


Einsatzgebiete:

- Heftung von 3-welligen Wellpappkartonagen für Auslandversand etc.

Klammer Type	Draht Ø mm	Rückenbr. mm	Länge mm
SW 9060	1,5 x 2,25	32,1	32 od. 35



Gewicht(kg):

5,7

Magazin-kapazität (Stck):

100

Luftverbrauch in Liter / Zyklus bei 6 bar:


7,0



Einsatzgebiete:

- Versandverpackungen
- Stahlbandsicherung
- Bedachungen

Klammer Type	Draht Ø mm	Rückenbr. mm	Länge mm
3430	1,0 x 2,5	20,5	12 – 41



Die Einschlagtiefe kann stufenlos verstellt werden. Ein Durchschlagen durch Pappe wird damit verhindert.

Gewicht(kg):

2,3

Magazin-kapazität (Stck):

120

Luftverbrauch in Liter / Zyklus bei 6 bar:

1,9



Gewicht(kg):

4,2

Magazin-kapazität (Stck):

120

Luftverbrauch in Liter / Zyklus bei 6 bar:

1,9



Einsatzgebiete:


- Versandabteilung
- Bündeln von Hölzern etc.

Hülsenloses Stahlbandumreifungsgerät für
Bandstärke: 0,5 bis 0,6 mm
Bandbreite: 12,7 / 16 / 19 / 20 mm

Gewicht(kg):

4,25

Stahlbandumreifungsgerät BO-51

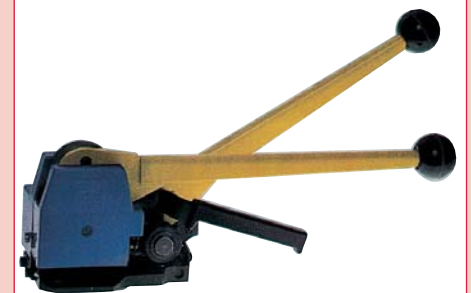


Einsatzgebiete:

Antackern auf Holz von:

- Folien
- Dachpappe
- Versandetiketten
- Deko-Stoffen
- Polsterstoffen

Geräte Type	Klammer Type	Draht Ø mm	Rückenbr. mm	Länge mm
R 19	37	0,45 x 0,65	10,6	4 – 6
R 11	11	0,5 x 1,25	10,6	6 – 10
R 54	11	0,5 x 1,25	10,6	6 – 14



Gewicht(kg):

R 19: 0,35

R 11: 1,0

R 54: 1,13

Magazin-kapazität (Stck):

R 19: 150

R 11: 168

R 54: 168

Hefthammer R 19, 11, 54

