


Einsatzgebiete:

Innenausbau mit:

- Gipskarton auch größer 9,5 mm
- Fermacell (z. T.)
- Profilholzbrettern
- Paneelen

Herstellung von

- Kleinmöbeln
- Spielzeug aus Holz



	Geräte-Type	
	500/40	90/40
Klammer-type	500	90
Draht Ø mm	1,05	1,05
x mm:	x 1,30	x 1,25
Rückenbreite mm:	11,0	5,5
Länge mm von bis	15 40	15 40

Gewicht(kg):

1,42

Magazin-kapazität (Stck):

116

Luftverbrauch in Liter / Zyklus bei 6 bar:

1,2



Klammernagler

ACE-500 / 40

ACE- 90 / 40

Einsatzgebiete:

Innenausbau mit:

- Fermacell
- Gipskarton

Möbelindustrie:

- Scharnierschellen
- Rahmen, Gestelle

Verpackungsindustrie:

- Kleinkisten
- Kleinpaletten

Geräte Type	Klammer Type	Draht Ø mm	Rückenbr. mm	Länge mm
ACE-750B	G / KG 700	1,42 x 1,62	11,6	18 – 50
ACE-TSN-50	G 5562	1,40 x 1,60	10,8	25 – 50
	G / KG 700	1,42 x 1,62	11,6	25 – 50
	Q 6774	1,70 x 1,90	11,3	38 – 50
ACE-TSN-46 G/Q	G / KG 700	1,42 x 1,62	11,6	30 – 64
	G 5562	1,40 x 1,60	10,8	30 – 64
	Q 6774	1,70 x 1,90	11,3	38 – 63
PN 29150D	BS 2900	1,80 x 2,10	26,7	85 –150

Gewicht(kg):

2,6

Magazin-kapazität (Stck):

140

Luftverbrauch in Liter / Zyklus bei 6 bar:

1,6



Klammernagler ACE-750 B

mit Tiefeneinstellung

Einsatzgebiete:

Innenausbau mit:


- Fermacell
- Gipskarton

Möbelindustrie:

- Scharnierschellen
- Rahmen, Gestelle

Verpackungsindustrie:

- Kleinkisten
- Kleinpaletten

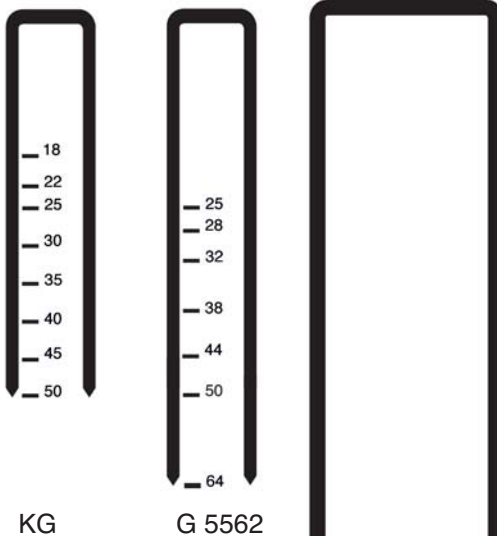

Gewicht(kg):

2,25

Magazin-kapazität (Stck):

108 –140

Luftverbrauch in Liter / Zyklus bei 6 bar:

1,6



Klammernagler ACE-TSN 50 G/Q

mit Tiefeneinstellung


Einsatzgebiete:

Bauindustrie:

- Unterkonstruktion
- Holzrahmenbau

Verpackungsindustrie:

- Kisten
- Paletten (Einweg)
- Verschläge

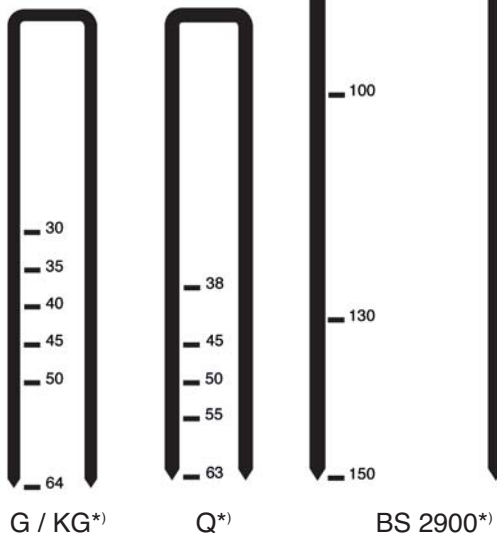

Gewicht(kg):

2,75

Magazin-kapazität (Stck):

108 –140

Luftverbrauch in Liter / Zyklus bei 6 bar:

1,8



Klammernagler ACE-TSN-64 G/Q

mit Tiefeneinstellung

Einsatzgebiete:

Bauindustrie:

- Holzfaserdämmplatten
- Holzrahmenbau
- Fertighausbau
- Holzsystembau
- Fassaden-dämmung
- Altbausanierung

Gewicht(kg):

3,5

Magazin-kapazität (Stck):

120

Luftverbrauch in Liter / Zyklus bei 6 bar:

2,6



Klammernagler PN 29150 D

mit Tiefeneinstellung

*)Lieferung mit DIN-Einstufung ab 50 mm
Siehe auch Information auf Seite 4.