

### Verwicklungssichere Drehverbindung


Durch das einzigartige drehbare Knochengelenk werden ungeachtet der Stellung des Naglers ein Verwickeln und Knickstellen bei den Schläuchen vermieden.



Knickgelenk  
360° drehbar

### Abzugsverriegelung

Die Abzugsverriegelung ist nur eine der vielen in Geräten von MAX eingebauten Sicherheitsfunktionen.




### Schutzkappe für abdruckfreies Nageln

Durch die Schutzkappe am Mündungsende vermeiden Sie unschöne Abdrücke durch das Aufsetzen des Gerätes bei Sichtholznagelungen.



### Einfacher 34-bar-PowerLite®- Steckanschluss

Die einzigartige Konstruktion ermöglicht es, den Luftschlauch mit einer Hand einzustecken und anzukoppeln, was das Arbeiten auf der Baustelle vereinfacht.



34 bar

### Druckluftschlauch 34 bar

Der sehr flexible und sehr dünne PowerLite®-Druckluftschlauch ist mit speziellen Anschlüssen versehen, damit ein Anschluss von 8-bar-Geräten am 34-bar-Ausgang nicht möglich ist. Die kompletten 30m-Schläuche sind lose oder mit einer Schlauchtrommel aus rostfreiem Edelstahl lieferbar.


Schlauchtrommel (34 bar)  
PowerLite SD630



aus Edelstahl

### Weniger Rückschlag

Durch ein neuartiges, rückschlagarmes Ventil und ein schlankes Kontakthebelssystem werden Rückschläge absorbiert.

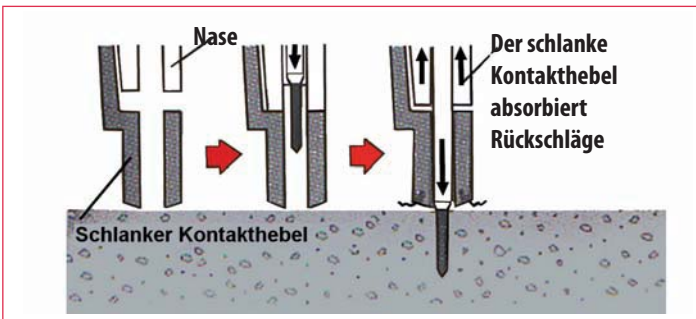

### Schutztragekoffer

In einem maßgefertigten Koffer werden alle Komponenten ordentlich und sofort greifbar aufbewahrt.



Wir sind sicher, dass MAX POWERLITE® - Werkzeuge Ihnen nicht nur helfen Zeit zu sparen, sondern Ihre Befestigungsarbeiten wesentlich vereinfachen.

Denn Zeit ist Geld!

Weitere Informationen und Abbildungen finden Sie auf unseren Internetseiten.

[www.ace-hamburg.de](http://www.ace-hamburg.de)