


### Einsatzgebiete:

- Gipskartonplatten
- Gipsfaserplatten
- Innenausbau

Schrauben Type	Schaft Ø mm	Länge mm
Gips	3,9	25 – 55
Gipsbohr	3,5	25 – 45
Fermacell	3,9	30

Das Gerät kann Schrauben bis 55 mm verarbeiten.

Siehe Eurocode-Information auf Seite 13.

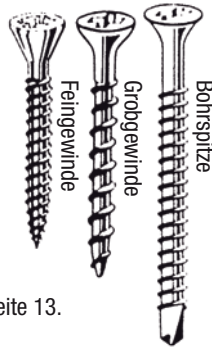

Gewicht(kg):

**2,4**

Magazin-kapazität (Stck):

**50**

Antrieb:

**230 V  
450 W**

### Einhandschrauber ESL 25 - 55 mit Tiefeneinstellung




### Einsatzgebiete:

- Gipskartonplatten
- Gipsfaserplatten
- Innenausbau

Schrauben Type	Schaft Ø mm	Länge mm
Gips	3,9	25 – 55
Gipsbohr	3,5	25 – 45
Fermacell	3,9	30

Das Gerät kann Schrauben bis 54 mm verarbeiten.

Siehe Eurocode-Information auf Seite 13.

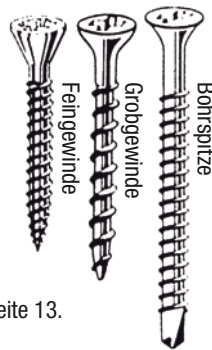

Gewicht(kg):

**2,2**

Magazin-kapazität (Stck):

**50**

Antrieb

**Akku  
2,0 Ah**

### Akku-Einhandschrauber ASL 25-55 mit Tiefeneinstellung



## TELLERKOPF-HOLZBAUSCHRAUBEN



In den Längen 80mm bis 400mm lieferbar.

- Tellerkopf TX40
- kopfverstärkt
- Schafffräser
- Kerbspitze
- radiale Schneidezähne
- gehärtet
- gleitbeschichtet
- blau verzinkt
- Schaftdurchmesser 8mm

Europäisch-technisch zugelassen als Holzverbindungsmittel und für Aufdach-Dämmsysteme: **ETA-11/0106**

**Einsatzbereiche:** Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, sowie Aufdachdämmung. Sie dienen zum Anschluss von Holzbauteilen aus Vollholz, Brettschichtholz aus Furnier-, Brett oder Balkenlageholz oder von Stahlteilen an Holzbauteilen für die Holzarten Fichte, Kiefer oder Tanne.

**Vorteile:** Reduziert das Aufspalten des Holzes, reduziert den Einschraubwiderstand durch Schafffräser und Bohrspitze, blau verzinkte Ausführung chrom VI-frei.