

### Einsatzgebiete:

- Kistenbau
- Palettenbau
- Kabeltrommelherstellung
- Rahmenbau
- Europaletten (BCN-400-Epal)

### Einsatzgebiete:

- Kistenbau
- Palettenbau
- Kabeltrommelherstellung
- Rahmenbau
- Europaletten (Brett-Brett)


### Einsatzgebiete:

- Kistenbau
- Palettenbau

### Einsatzgebiete:

- Europaletten (Brett-Brett-Klotz)

Geräte Type	Nagel Type	Draht Ø mm	Länge mm
TCN-55	CN16° flach	2,1 – 2,3	32 – 55
TCN-70	CN16° flach	2,5 – 3,1	40 – 70
BCN-89	CN16° flach	2,5 – 3,1	45 – 90
BCN-401 E	EPAL 16° flach	3,4 – 3,6	90

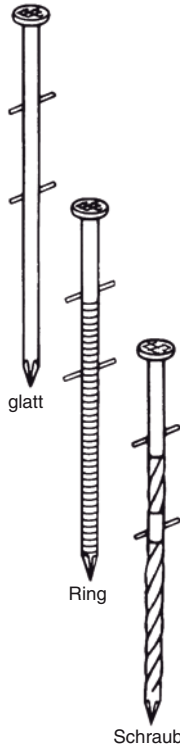

Drahtverbundene Coilnägeln sind lieferbar in:

- glatt
- Ring
- Schraub
- blank
- galv. verz.
- rostfrei
- Linsenkopf
- Flachkopf
- sowie Mischformen hiervon

Die Nägel sind alle flach gewickelt.

Sonderabmessungen und Nägel passend für Nagler aller Systeme sind zum größten Teil lagermäßig lieferbar. Bitte fragen Sie bei uns an!



Nagelschraube -Detail-



TORX-Kopf

Für Coilnagler TCN-70 sind auf Anfrage auch wieder herausdrehbare Nagelschrauben mit Torxkopf lieferbar.

Gewicht(kg):

**2,10**

Magazinkapazität (Stck):

**300**

Luftverbrauch in Liter / Zyklus bei 6 bar:

**1,5**



(mit Tiefeneinstellung)

Gewicht(kg):

**2,80**

Magazinkapazität (Stck):

**250-300**

Luftverbrauch in Liter / Zyklus bei 6 bar:

**1,9**



(mit Tiefeneinstellung)

Gewicht(kg):

**3,60**

Magazinkapazität (Stck):

**167-300**

Luftverbrauch in Liter / Zyklus bei 6 bar:

**2,5**



(mit Tiefeneinstellung)

Gewicht(kg):

**5,30**

Magazinkapazität (Stck):

**167**

Luftverbrauch in Liter / Zyklus bei 6 bar:

**3,8**



(ohne Tiefeneinstellung)